

VECTALADDER > Echelle à crinoline aluminium

Devis / Commande	Échelle 1	Échelle 2	Échelle 3	Échelle 4
Réf. Chantier				
Date / Contact				
Docs dispo				

CARACTÉRISTIQUES								
Palier	<input type="checkbox"/>							
Marche palière 250 mm	<input type="checkbox"/>							
Marche palière 500 mm	<input type="checkbox"/>							
Sortie latérale droite <i>(croquis obligatoire)</i>	<input type="checkbox"/>							
Sortie latérale gauche <i>(croquis obligatoire)</i>	<input type="checkbox"/>							
Portillon 580 mm	<input type="checkbox"/>							
Portillon 1100 mm	<input type="checkbox"/>							
Kit de jonct° GC/Échelle Plastique	<input type="checkbox"/>							
Kit de jonct° GC/Échelle Alu	<input type="checkbox"/>							
OPTIONS								
Tôle anti-intrusion	<input type="checkbox"/>							
Obturbateur d'échelle complète	<input type="checkbox"/>							
Obturbateur d'échelle partie basse	<input type="checkbox"/>							
Thermolaquage RAL :
Opercule	<input type="checkbox"/>							
Demi-porte	<input type="checkbox"/>							
Porte simple	<input type="checkbox"/>							
Porte complète	<input type="checkbox"/>							
SUPPORTS ET FIXATIONS								
Côté	Façade	Terrasse	Façade	Terrasse	Façade	Terrasse	Façade	Terrasse
Béton	<input type="checkbox"/>							
Bardage métallique	<input type="checkbox"/>							
Maçonnerie	<input type="checkbox"/>							
Autres :
Fixation au sol <i>(embases à plat)</i>	<input type="checkbox"/>							
Lesté <i>(autoportant)</i>	<input type="checkbox"/>							
Berceaux	<input type="checkbox"/>							
Pattes simples*	<input type="checkbox"/>							
Pattes réglables*	<input type="checkbox"/>							
*Si type de pattes connu préciser : <i>(172, 210-470, 400-600, 600-1000)</i>
Nombre d'échelles identiques								

VECTALADDER > Echelle à crinoline aluminium

TRANSPORT

PLAN

COMMENTAIRES :

- Porteur
- Neutre
- Messagerie
- Cartouche client
- Semi
- Cartouche ALSOLU

.....

.....


.....

.....

.....

.....

PARTIE LIBRE (commentaires, croquis, autres infos importantes)

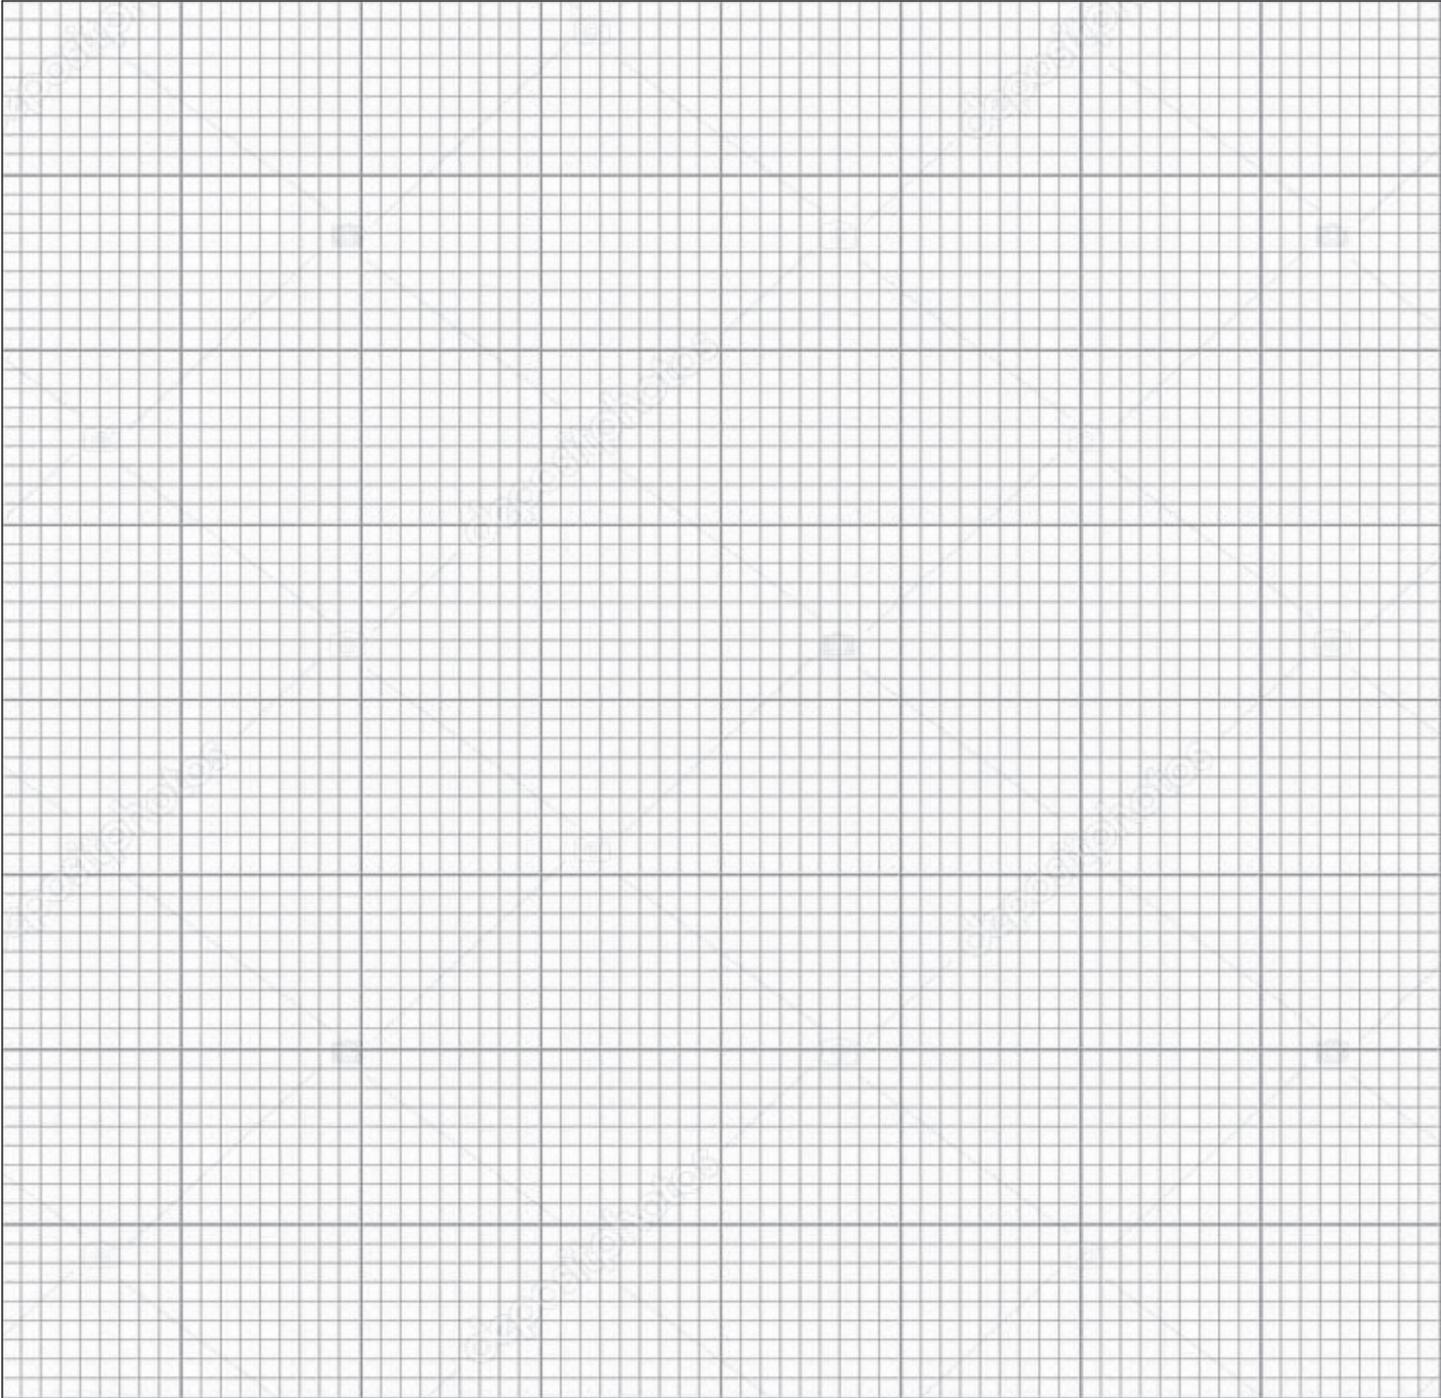

RAPPEL DES NORMES :

Conforme à la norme EN ISO 14122-4 relative aux moyens d'accès permanents aux machines et à la norme NF E85-016 de juillet 2011 relative aux échelles fixes métalliques. Changement de volée pour toute hauteur à franchir supérieur à 8000 mm, à installer tous les 6000 mm. Les crinolines sont obligatoires à partir de 3000 mm de hauteur à franchir, la partie la plus basse de la crinoline doit être comprise entre 2200 mm et 3000 mm. La distance entre 2 crinolines ne doit pas dépasser 300 mm. La distance entre le mur et la face arrière de l'échelon doit être supérieure à 200 mm. L'espace entre le dernier échelon et le mur doit être comblé par une marche palière ou un palier de sortie et positionné au même niveau que celui de la plateforme d'arrivée.